姿図



品　　番	DL-RD10WS
光　　源	LED 4000K 23W
定格光束	1100 lm
1/2照度角	62°
ビーム角	96°

器具効率		100.0 %
上方光束		0.5 %
下方光束		99.5 %
器具間隔最大限（取付高さH）	A	1.21 H
	B	1.21 H
保 守 率	良	0.63
	中	0.60
	否	0.53

反射率(%) 天井	80			70			50			30			0
壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
床	20			20			20			20			0
室指数	照　明　率												(×0.01)
0.6	51	43	38	50	43	38	49	42	38	48	42	37	35
0.8	61	53	47	60	53	47	59	52	47	57	51	46	44
1	70	62	56	68	61	55	66	60	55	64	59	54	52
1.25	77	70	64	76	69	63	73	67	62	71	66	62	59
1.5	83	76	70	81	75	69	79	73	68	76	71	67	64
2	91	85	79	89	83	79	86	81	77	83	79	76	72
2.5	96	90	86	94	89	85	91	86	83	88	84	81	77
3	100	95	91	98	93	89	94	90	87	91	88	85	81
4	100	100	96	100	98	95	98	95	92	94	92	89	85
5	100	100	100	100	100	98	100	98	95	96	94	92	88

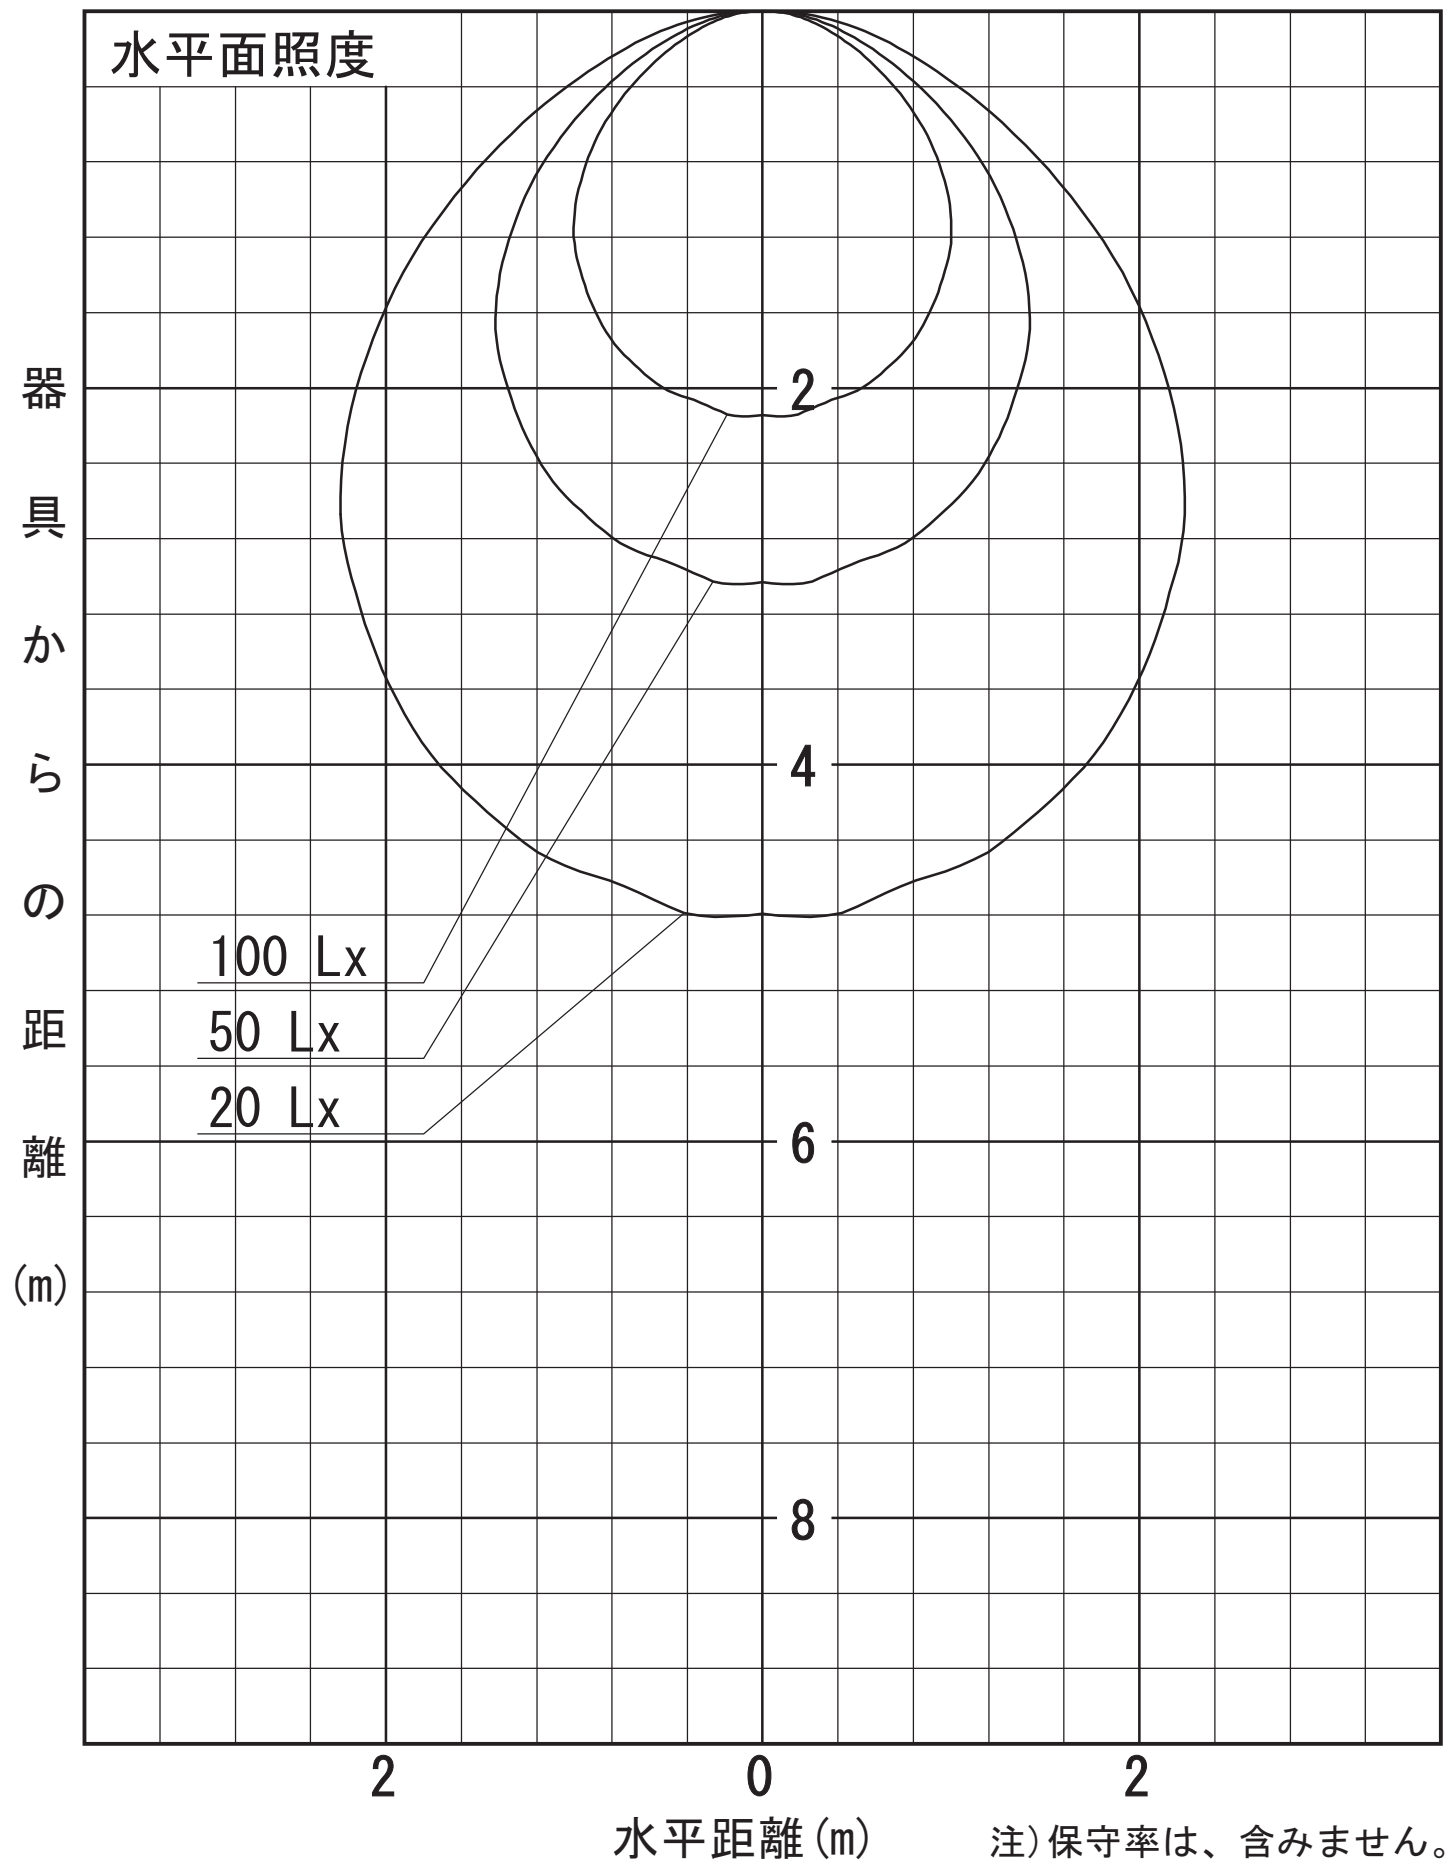

注）保守率は、含みません。

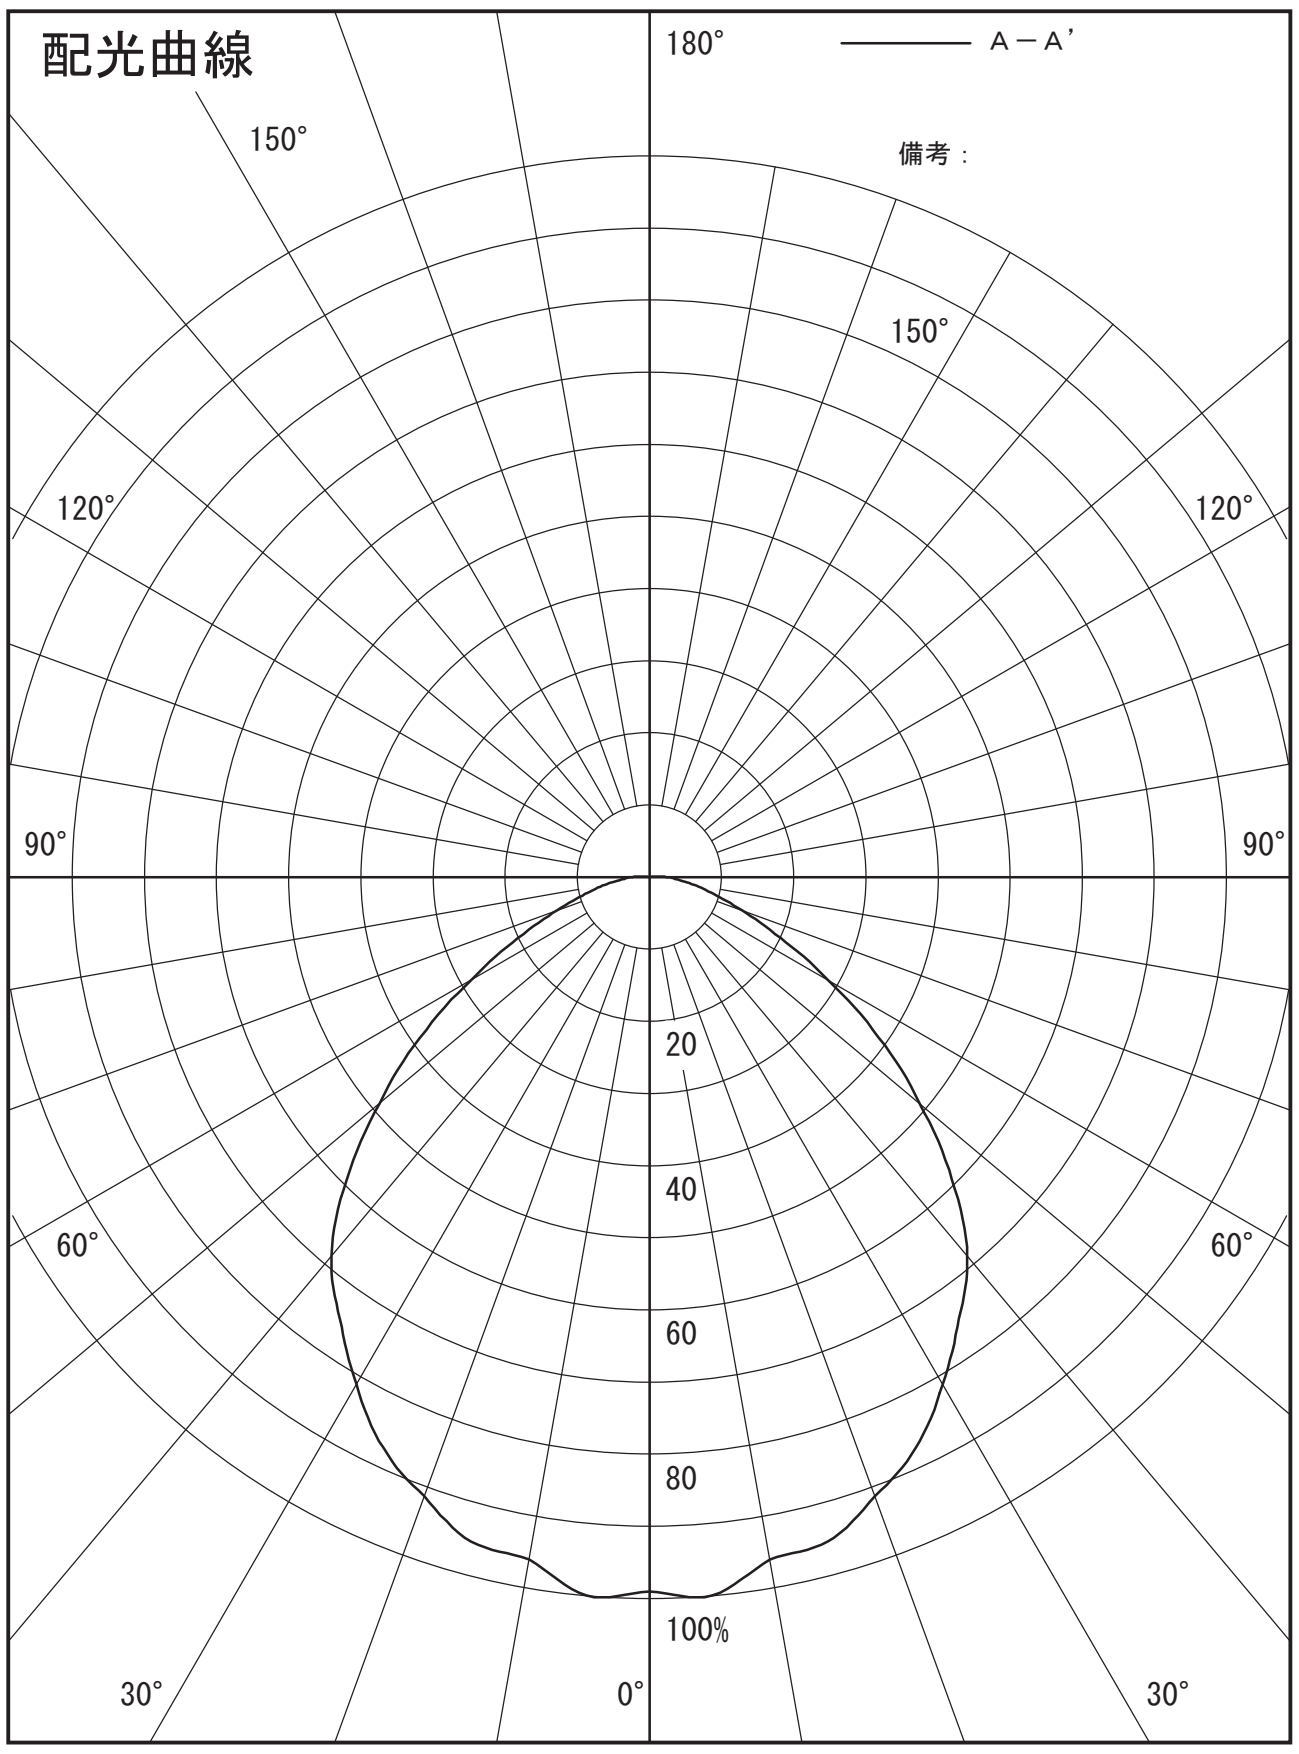

最大光度 417.8　　cd/1000 lm

シャープ株式会社